

## アジア系ミリ寸法系列 - ロング型リニアベアリング(樹脂保持器)


### ■型式表示H-20LUU

H	標準ミリ寸法系列
20	内径寸法
L	ロングタイプ
U	片シール
UU	両シール
無記号	シール無し



### ■構成部品材質

外筒	SUJ2(高炭素軸受鋼)
保持器	POM(合成樹脂)
鋼球	SUJ2(高炭素軸受鋼)
シール	ニトリルゴム
止め輪	バネ鋼

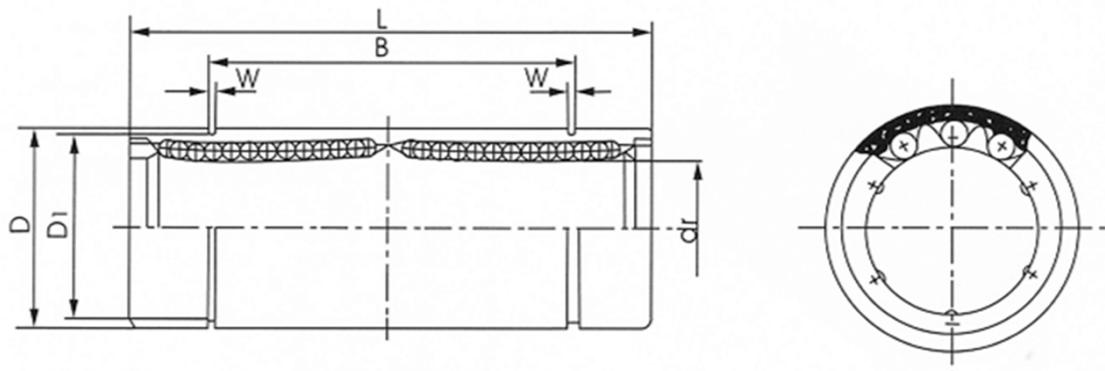

型 式			玉 列 数	主要寸法と許容差										同軸度	基本定格荷重		質量	
				内 径		外 径		全 長		取 付 溝								
d	r	許容差	D	許容差	L	許容差	B	許容差	D1	W	(最大)	C	Co					
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)					
H-6L	H-6LU	H-6LUU	4	6	0 -0.010	12	0 -0.013	35	0 -0.030	27	11.5	1.10	0.015	33	54	14	0.015	
H-8L	H-8LU	H-8LUU	4	8		15	0 -0.016	45		35	14.3	1.10		44	80	26		
H-10L	H-10LU	H-10LUU	4	10		19		55		44	18.0	1.30		60	112	55		
H-12L	H-12LU	H-12LUU	4	12		21		57		46	20.0	1.30		83	160	58		
H-13L	H-13LU	H-13LUU	4	13		23		61		46	22.0	1.30		83	160	77		
H-16L	H-16LU	H-16LUU	5	16	0 -0.012	28	0 -0.019	70	0 -0.030	53	27.0	1.60	0.020	126	240	147	0.020	
H-20L	H-20LU	H-20LUU	5	20		32		80		61	30.5	1.60		143	280	171		
H-25L	H-25LU	H-25LUU	6	25		40		112		82	38.0	1.85		159	320	400		
H-30L	H-30LU	H-30LUU	6	30		45		123		89	43.0	1.85		254	560	472		
H-35L	H-35LU	H-35LUU	6	35	0 -0.015	52	0 -0.022	135	0 -0.040	99	49.0	2.10	0.025	270	640	708	0.025	
H-40L	H-40LU	H-40LUU	6	40		60		151		121	57.0	2.10		350	820	1,080		
H-50L	H-50LU	H-50LUU	6	50		80		192		148	76.5	2.60		620	1,622	2,800		
H-60L	H-60LU	H-60LUU	6	60	0 -0.020	90	0 -0.025	209	0 -0.040	170	86.5	3.15		770	2,040	3,800		