



スリム型リニアペアリング(樹脂保持器)

■ 型式表示HP-20UU

HP	標準ミリ寸法系列
20	内径寸法
U	片シール
UU	両シール
無記号	シール無し

■ 構成部品材質

外筒	低炭素鋼(DC05)
保持器	POM(合成樹脂)
鋼球	SUJ2(高炭素軸受鋼)
シール	ニトリルゴム

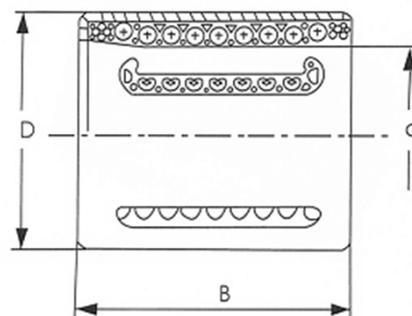

型 式		玉 列 数	主要寸法と許容差			基本定格荷重		質 量
			内 径	外 径	全 長	基本定格荷重		
シールなし	両シール		d r	D	B	C	Co	
		(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)		
HP-8	HP-8UU	4	8	15	24	44	29	11.3
HP-10	HP-10UU	4	10	17	26	51	38	14.4
HP-12	HP-12UU	5	12	19	28	63	52	18.1
HP-14	HP-14UU	5	14	21	28	63	52	20.6
HP-16	HP-16UU	5	16	24	30	82	63	27.2
HP-20	HP-20UU	6	20	28	30	97	81	32.7
HP-25	HP-25UU	6	25	35	40	203	170	66
HP-30	HP-30UU	7	30	40	50	286	276	95
HP-40	HP-40UU	8	40	52	60	449	454	180
HP-50	HP-50UU	9	50	62	70	561	643	250