

asia milli size series

端面丸フランジトリプルタイプ



# flange triple type

構成部品材質

- ◆ 外筒 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ 保持器 POM (合成樹脂) / SUS304
- ◆ 鋼球 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 バネ鋼

型式表示 HF-20TAUU

- ◆ HF-TUU 丸トリプルタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし
- ◆ TUU 樹脂保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAUU 樹脂保持器/表面は無電解ニッケルメッキ
- ◆ TMUU ステンレス保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAMUU ステンレス保持器/表面は無電解ニッケルメッキ

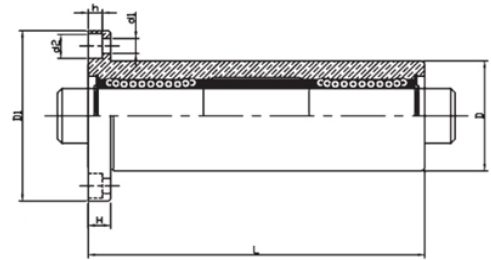

型式	玉列数	主要寸法と許容差											直角度 (最大)	同軸度 (最大)	基本定格荷重		質量 (g)	
		内径		外径		全長		フランジ			取付穴				C	Co		
		d <sub>r</sub> (mm)	許容差 (mm)	D (mm)	許容差 (mm)	L (mm)	許容差 (mm)	D1 (mm)	H (mm)	φ (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)						h (mm)
HF-12TAUU	4	12	0 -0.015	26	0 -0.016	86	±0.30	46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	66	120	248
HF-13TAUU	4	13		28		92		48	6	38	4.5	7.5	4.1			83	160	308
HF-16TAUU	5	16	0 -0.018	32	0 -0.019	105		54	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	412
HF-20TAUU	5	20		40		120		62	8	51	5.5	9	5.1			143	280	752
HF-25TAUU	6	25		45		167		74	10	60	6.6	11	6.1			159	320	1245
HF-30TAUU	6	30	0 -0.021	52	0 -0.022	184		82	10	67	6.6	11	6.1	0.03	0.03	254	560	1636
HF-35TAUU	6	35		60		200		96	13	78	9	14	8.1			270	640	2580
HF-40TAUU	6	40		65		230		101	13	83	9	14	8.1			350	820	2950