

asia milli size series

インロー丸フランジトリプルタイプ

flange triple type



構成部品材質

- ◆ 外筒 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ 保持器 POM (合成樹脂) /SUS304
- ◆ 鋼球 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 バネ鋼



型式表示 HFP-20TUU

- ◆ HFP-TUU インロー丸フランジトリプルタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし
- ◆ TUU 樹脂保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAUU 樹脂保持器/表面は無電解ニッケルメッキ
- ◆ TMUU ステンレス保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAMUU ステンレス保持器/表面は無電解ニッケルメッキ

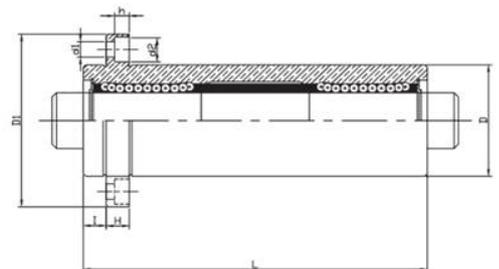

型式	玉列数	主要寸法と許容差												直角度	同軸度	基本定格荷重		質量		
		内径		外径		全長		フランジ位置	フランジ			取付穴				C	Co			
		d	r	D	r	L	r	l	D1	H	φ	d1	d2			h	(最大)		(最大)	(kgf)
両シール		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
HFP-12TAUU	4	12		26	$0_{-0.015}$	86		6	46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	248	
HFP-13TAUU	4	13		28	$0_{-0.016}$	92		6	48	6	38	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	308	
HFP-16TAUU	5	16		32		105		8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	412	
HFP-20TAUU	5	20		40	$0_{-0.019}$	120	±0.30	8	62	8	51	5.5	9	5.1			143	280	752	
HFP-25TAUU	6	25		45	$0_{-0.018}$	167		10	74	10	60	6.6	11	6.1			159	320	1245	
HFP-30TAUU	6	30		52	$0_{-0.022}$	184		10	82	10	67	6.6	11	6.1	254	560	1636			
HFP-35TAUU	6	35		60		200		13	96	13	78	9	14	8.1	0.03	0.03	270	640	2580	
HFP-40TAUU	6	40		65	$0_{-0.021}$	230		13	101	13	83	9	14	8.1			350	820	2950	