

asia milli size series

センター丸フランジトリプルタイプ

flange triple type



構成部品材質

- ◆ 外筒 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ 保持器 POM (合成樹脂) /SUS304
- ◆ 鋼球 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 バネ鋼



型式表示 HFC-20TUU

- ◆ HFC-TUU センター丸フランジトリプルタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし
- ◆ TUU 樹脂保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAUU 樹脂保持器/表面は無電解ニッケルメッキ
- ◆ TMUU ステンレス保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAMUU ステンレス保持器/表面は無電解ニッケルメッキ

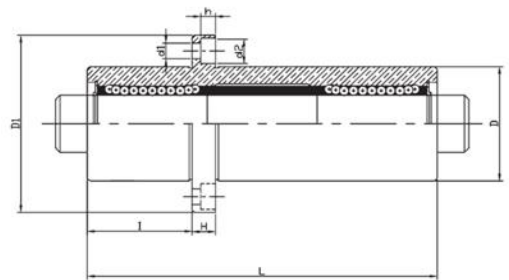

型式	玉列数	主要寸法と許容差											直角度	同軸度	基本定格荷重		質量		
		内径		外径		全長		フランジ位置	フランジ			取付穴			C	Co			
		d	r	D	許容差	L	許容差	l	D1	H	φ	d1			d2	h		(最大)	(最大)
両シール		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
HFC-12TAUU	4	12		26	0	86		28	46	6	36	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	248
HFC-13TAUU	4	13	0	28	-0.015	92		30	48	6	38	4.5	7.5	4.1			83	160	308
HFC-16TAUU	5	16		32		105		35	54	8	43	5.5	9	5.1			126	240	412
HFC-20TAUU	5	20		40	0	120		40	62	8	51	5.5	9	5.1	0.025	0.025	143	280	752
HFC-25TAUU	6	25	0	45	-0.018	167	± 0.30	55	74	10	60	6.6	11	6.1			159	320	1245
HFC-30TAUU	6	30		52	0	184		61	82	10	67	6.6	11	6.1			254	560	1636
HFC-35TAUU	6	35	0	60	-0.022	200		67	96	13	78	9	14	8.1			270	640	2580
HFC-40TAUU	6	40	0	65	-	230		77	101	13	83	9	14	8.1	0.03	0.03	350	820	2950