

asia milli size series

センターオーバルフランジトリプルタイプ

flange triple type



構成部品材質

- ◆ 外筒 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ 保持器 POM (合成樹脂) / SUS304
- ◆ 鋼球 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 パネ鋼



型式表示 HTC-20TAUU

- ◆ HTC-TUU センターオーバルフランジトリプルタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし
- ◆ TUU 樹脂保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAUU 樹脂保持器/表面は無電解ニッケルメッキ
- ◆ TMUU ステンレス保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAMUU ステンレス保持器/表面は無電解ニッケルメッキ

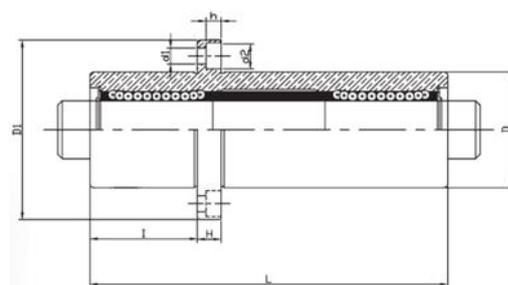

型式	玉列数	主要寸法と許容差														直角度 (最大)	同軸度 (最大)	基本定格荷重		質量	
		内径		外径		全長		フランジ位置	フランジ				取付穴					C	Co		
		d	r	D	許容差	L	許容差	l	D1	W	H	A	F	d1	d2			h	(mm)		(mm)
両シール		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
HTC-12TAUU	4	12		26	⁰ _{-0.016}	86		28	46	32	6	—	—	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	-
HTC-13TAUU	4	13	⁰ _{-0.015}	28	⁰ _{-0.016}	92		30	48	34	6	—	—	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	-
HTC-16TAUU	5	16		32	⁰ _{-0.019}	105		35	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	386
HTC-20TAUU	5	20		40	⁰ _{-0.019}	120		40	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.025	0.025	143	280	724
HTC-25TAUU	6	25	⁰ _{-0.018}	45		167	±0.30	55	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.025	0.025	159	320	1178
HTC-30TAUU	6	30		52	⁰ _{-0.022}	184		61	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	254	560	1567
HTC-35TAUU	6	35	⁰ _{-0.021}	60		200		67	96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.03	0.03	270	640	2433
HTC-40TAUU	6	40		65		230		77	101	71	13	68	48	9	14	8.1	0.03	0.03	350	820	2798